

VIBROBLAST

VBA-DP

VIBROBLAST

TECHNOLOGY - VBT

OUR EXPERIENCE, YOUR RESULTS





 DELTA

AUTOMATICO

ALLARMI

Ricetta
in uso

1

RESET

VIBROBLAST VBA-DP

RICETTE

IN CORSO

PARAMETRI

**PROCESSI AUTOMATICI
DI VIBRO-SABBIATURA**

Totale tempo
impostato

min

33

sec

15

MANUALE

Totale tempo
rimanente

min

33

sec

15

IT

VIBROBLAST VBA-DP
PROCESSI AUTOMATICI
SU COMPONENTI
PREZIOSI O DELICATI



VIBROBLAST VBA-DP

LA FINITURA
ALTERNATIVA
ORA ESISTE

VIBROBLAST VBA-DP
PROCESSI
DI VIBRO-SABBIATURA
COMPETITIVI



Modello	# / Ø PP . mm.	Macchina Vibrofinitura	Cons.Aria lt/1' (BAR)	HP Ciclone	N. Ugelli	Armadio filtro Sup. filtr. m2.	Pulizia filtro	Coperchio TOP-BLAST	Portello scar. PneuPORT	Quadro comandi
VibroBLAST AIR model	# / Ø PP . mm.	Vibr.Finishing Machine	Air cons. lt/1' (BAR)	HP cyclon	N. Nozles	Dust collector Filt.surf. m2.	Filter cleaning	Cover TOP-BLAST	PneuPORT unloading port	Control board
VBA-DP-025-GM	Ø 77	SMR-D-25-GM	780 (6)	1,40	1		Semi-Autom	OK - PU	-	TCS-VBA-1
VBA-DP-025	Ø 77	SMR-D-25-GM	780 (6)	1,40	1		Semi-Autom.	OK - PU	-	TCS-VBA-1
VBA-DP-050-SN	Ø 98	SMR-D-50-GM	780 (6)	0,75	1	3	Autom.	OK - PU	-	TCS-VBA-1
VBA-DP-120-SN	Ø 98	SMR-D-120-GM	780 (6)	0,75	1	3	Autom.	OK - PU	-	TCS-VBA-2
VBA-DP-220	125x080	RWO-D-220-GM/Q	780 (6)	0,75	1	3	Autom.	OK - Metal	-	TCS-VBA-2
VBA-DP-300	130x190	RWO-D-300-GM	780 (6)	0,75	1	3	Autom.	OK - Metal	-	TCS-VBA-4
VBA-DP-300/2	130x190	RWO-D-300-GM	1600 (6)	0,75->2,0	2	10	Autom.	OK - Metal	-	TCS-VBA-4
VBA-DP-520	185x140	RWO-D-520-GM/Q	780 (6)	0,75	1	3	Autom.	OK - Metal	-	TCS-VBA-4
VBA-DP-520/2	185x140	RWO-D-520-GM/Q	1600 (6)	0,75->2,0	2	10	Autom.	OK - Metal	-	TCS-VBA-4
VBA-DP-220-PP	125x080	RWO-D-220-GM/Q-PP	780 (6)	0,75	1	3	Autom.	OK - Metal	OK	TCS-VBA-2E
VBA-DP-280-PP	Ø 250	RSC-280-PP	780 (6)	0,75	1	3	Autom.	OK - Metal	OK	TCS-VBA-3E2
VBA-DP-280-PP/2	Ø 250	RSC-280-PP	1600 (6)	0,75->2,0	2	3	Autom.	OK - Metal	OK	TCS-VBA-3E2
VBA-DP-300-PP	130x190	RWO-D-300-GM-PP	780 (6)	0,75	1	3	Autom.	OK - Metal	OK	TCS-VBA-4E
VBA-DP-300/2-PP	130x190	RWO-D-300-GM-PP	1600 (6)	0,75->2,0	2	10	Autom.	OK - Metal	OK	TCS-VBA-4E
VBA-DP-520-PP	185x140	RWO-D-520-GM/Q-PP	780 (6)	0,75	1	3	Autom.	OK - Metal	OK	TCS-VBA-4E
VBA-DP-520/2-PP	185x140	RWO-D-520-GM/Q-PP	1600 (6)	0,75->2,0	2	10	Autom.	OK - Metal	OK	TCS-VBA-4E
Appendice sigla: -SN Final Letters: -SN	Piastra SIDE-NOZZLE SIDE-NOZZLE plate									
Appendice sigla: -SM Final letters: -SM	Quadro comandi generale SIEMENS al posto del Quadro comandi standard (Delta) Mainboard SIEMENS instead of standard Mainboard (Delta)									
Appendice sigla: -EX Final letters: -EX	Il filtro depolveratore standard (idoneo per polveri non conduttive e non esplosive) viene sostituito con filtro con caratteristiche assimilabili a una Zona Atex int. 22 (con diverse caratteristiche filtranti); The basic vacuum filter (suitable for non-conductive and non-explosive powders) is replaced by filter with characteristics similar to an Int. Zone 22 (with different filtering characteristics);									
Nota ATEX ATEX note	I nostri filtri depolveratori a differenza dei filtri aspiratori per il recupero polveri (versioni AMD o PCCP), non hanno la certificazione Atex, pur essendo costruiti con le stesse caratteristiche - siamo tuttavia in attesa di provvedere alle certificazioni anche dei depolveratori entro il 2020. Our dust collector filters, unlike dust collector suction filters (AMD or PCCP versions), do not have the Atex certification, even though they are built with the same characteristics - we are anyhow waiting for certifications even for dust collectors by 2020.									
Appendice sigla: -AS Final letters: -AS	Sistema anti statico per polimeri Antistatic system for polymers									



Il programma VibroBLAST AIR DP (Depressione) VBA-DP è particolarmente competitivo e versatile.



Il programma VibroBLAST AIR PR (Pressione) VBA-PR è particolarmente efficiente ed efficace.



Il programma VibroBLAST WET - VBW è particolarmente specializzato per alcune tipologie di applicazioni.



Il programma VibroBLAST Wheel - VBW-WH è particolarmente specializzato per applicazioni intense - Heavy Duty.

VibroBLAST - Air (Patent pending - I) DP (depressione - depressione)

Il programma Rollwasch® per sabbare a secco con macchine di vibrofinitura offre nuovi orizzonti alle vostre aspettative. Il programma VibroBLAST - Air (Patent pending - I) standard, si compone di modelli disponibili sia con tecnologia a depressione (DP), sia a pressione (PR).

Questa brochure si occupa solo dei modelli DP.

La gamma di modelli parte dalle capacità di 25, 50 e 120 litri nominali, con un punto di lancio che coinvolge in 3D i componenti carichi in massa nell'unità di vibrofinitura. I modelli con capacità più grande, ad es. da 520 litri nominali, prevedono fino a due punti di lancio per assicurare una maggiore copertura.

[1] AS: Sistema antistatico per polimeri

[2] Con VibroBLAST non si usano le mani per sabbare un pezzo per volta! La sabbatura avviene in massa e in 3D all'interno di una macchina di vibrofinitura (Patent pending I).

VIBROBLAST

VBA-DP



Questa macchina si basa su un vibratore circolare con vasca da 120 litri di capacità in PU con coperchio, un'unità di sabbatura a depressione con ciclone e armadio filtro, un quadro comandi con inverter, PLC e touch screen, un filtro di scarico sabbia sul fondo vasca dell'unità vibrante; nel coperchio della macchina troviamo uno snorkle di ingresso aria - mentre l'ugello di sabbatura è nell'anello perimetrale «SN» (acronimo di Side Nozzle) - i pezzi finiti possono essere scaricati da un portello per lo scarico totale (se piccoli) o prelevati dall'alto.



VIBROBLAST VBA-DP



La linea **VibroBLAST Air DP** è progettata e realizzata per essere fornita montata su pallet tecnologico, per renderne immediata l'installazione con una semplice operazione di **plug-&-play**.




Basta collegare aria (6 Bar) e la presa Euro alla linea predisposta, e la macchina può iniziare ad operare così come è stata programmata durante la fase di collaudo, prima di uscire di fabbrica.

Qualità costruttiva, Sicurezza ed ergonomia sono particolarmente curati.


VIBROBLAST

VBA-DP

ROLL
WASCH

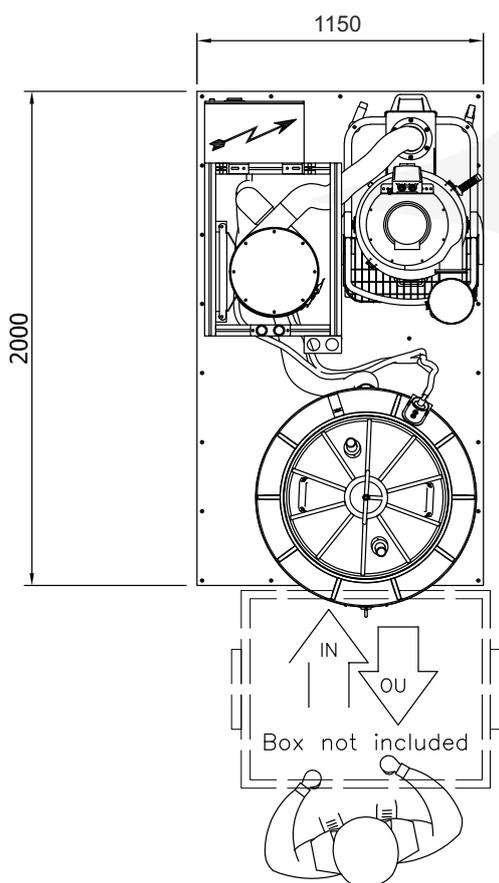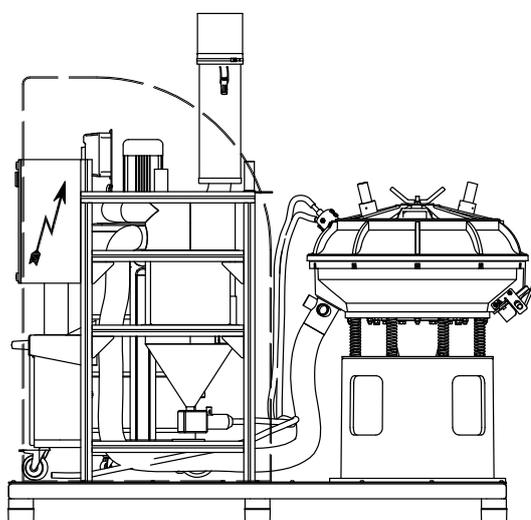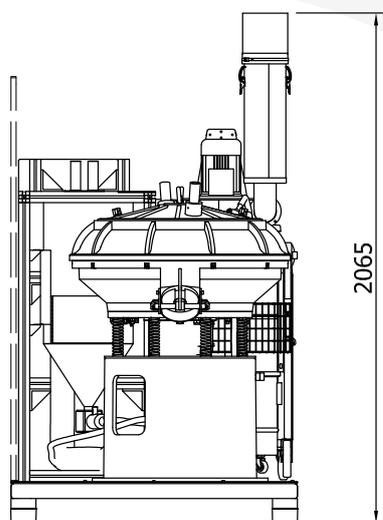

VibroBLAST AIR [DP] VBA-DP-120-SN



Tutti gli impianti **VibroBLAST Air DP** sono progettati per assicurare la massima ergonomia, funzionalità e sicurezza d'uso.

Le dimensioni sono contenute nell'area del pallet tecnologico che supporta l'intera configurazione impiantistica.

La connessione in fase di allestimento impianto si limita a connettere l'aria e la corrente, mentre, riguardo al collettore di scarico superiore dell'aspiratore, sarà possibile convogliare l'aria all'esterno tramite una tubazione fissa o flessibile a cura del cliente. In alternativa e in base ai regolamenti locali, possono essere proposti dispositivi di aspirazione con filtro assoluto che non richiedono connessioni verso l'esterno.



VIBROBLAST

VBA-DP



VibroBLAST AIR [DP] VBA-PCCP-050-CNR-EX

Questa macchina con aspiratore filtro in versione ATEX (certif. entro 2021) si basa su un vibratore circolare con vasca da 50 litri di capacità in PU con coperchio, un'unità di sabbiatura a depressione con ciclone e armadio filtro, un quadro comandi con inverter, PLC e touch screen, un filtro di scarico sabbia sul fondo vasca dell'unità vibrante; nel coperchio della macchina troviamo due snorkle di ingresso aria - mentre l'ugello di sabbiatura è nell'anello perimetrale (versione 2019/2020 sostituita nel 2021 con versione -SN Side Nozzle) - i pezzi finiti possono essere scaricati da un portello per lo scarico totale (se piccoli) o prelevati dall'alto.

VIBROBLAST

VBA-DP

ROLL
WASCH



La linea VibroBLAST Air DP nella foto sopra in versione con aspiratore filtro ATEX (certif. entro 2021) è progettata e realizzata per essere fornita montata su pallet tecnologico, per renderne immediata l'installazione con una semplice operazione di plug-&-play.



Basta collegare aria (6 Bar) e la presa Euro alla linea predisposta, e la macchina può iniziare ad operare così come è stata programmata durante la fase di collaudo, prima di uscire di fabbrica.

Qualità costruttiva, Sicurezza ed ergonomia sono particolarmente curati.




VIBROBLAST

VBA-DP

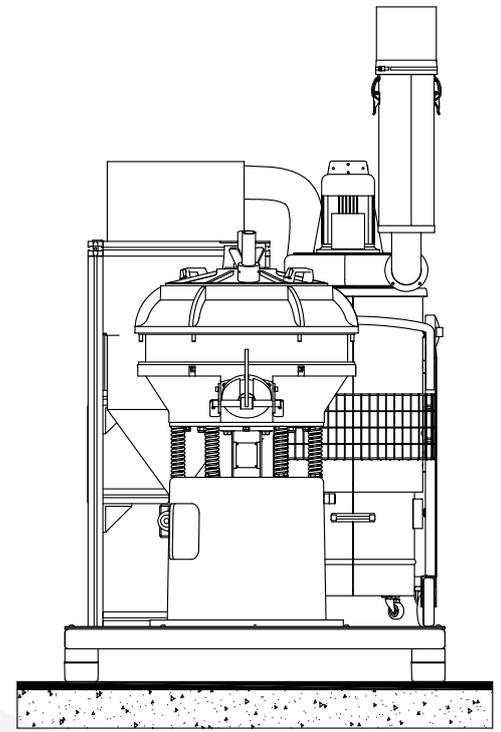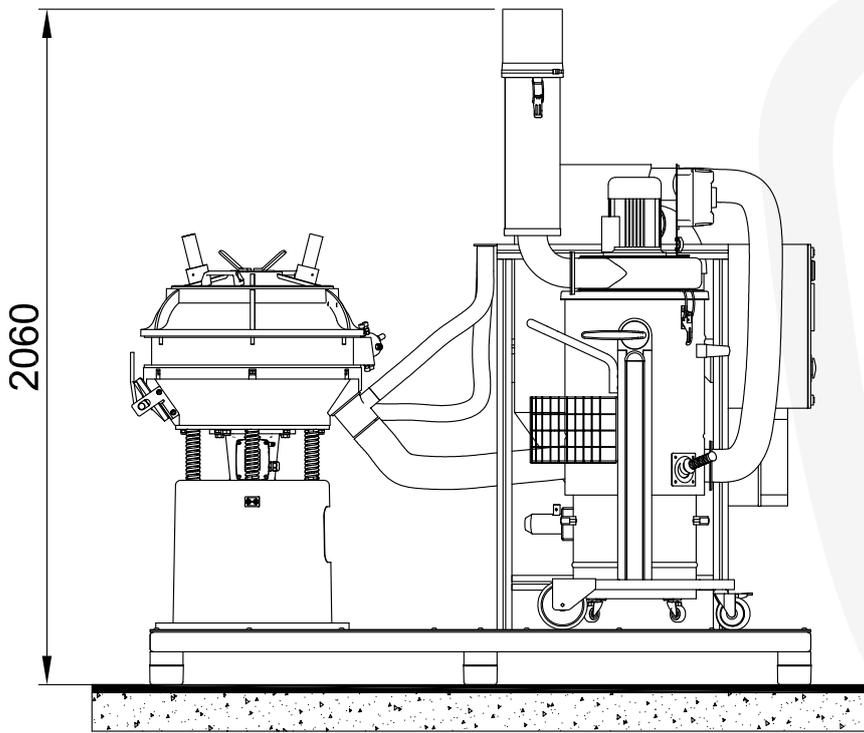

VibroBLAST AIR [DP] VBA-PCCP-050-CNR-EX

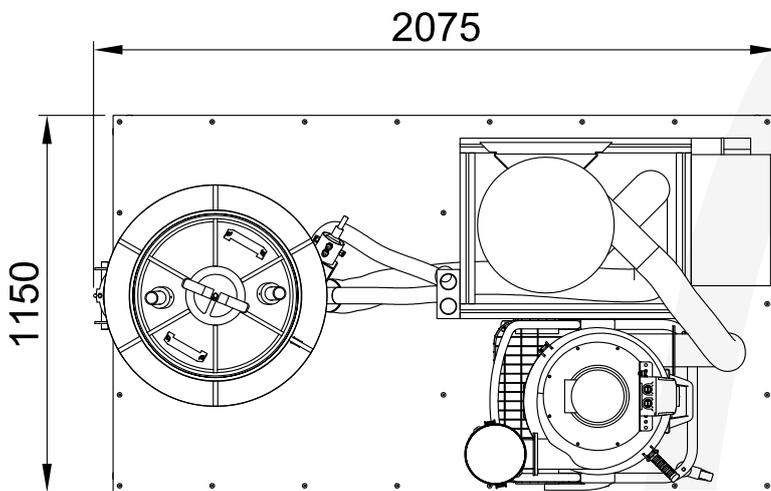

Tutti gli impianti VibroBLAST Air DP con aspiratore filtro in versione ATEX (certif. entro 2021) sono progettati per assicurare la massima ergonomia, funzionalità e sicurezza d'uso. La macchina riportata in questa pagina è relativa alla versione 20219/2020, sostituita nel 2021 con la versione -SN Side Nozzle.

La connessione in fase di allestimento impianto si limita a connettere l'aria e la corrente, mentre, riguardo al collettore di scarico superiore dell'aspiratore, sarà possibile convogliare l'aria all'esterno tramite una tubazione fissa o flessibile a cura del cliente. In alternativa e in base ai regolamenti locali, possono essere proposti dispositivi di aspirazione con filtro assoluto che non richiedono connessioni verso l'esterno.





VBA-DP-025-GM



VBA-DP-025

VibroBLAST AIR [DP] VBA-DP-025 & VBA-DP-025-GM

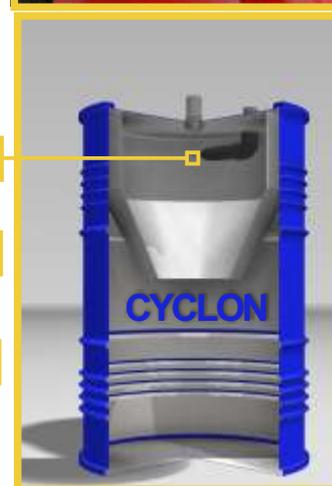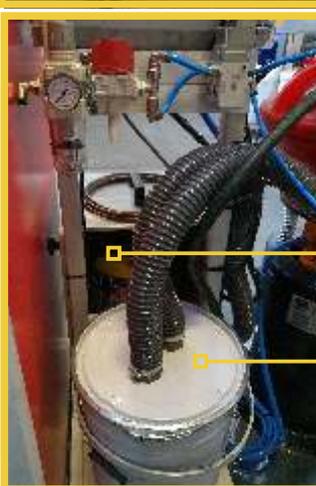

Versione entry level studiata per la lavorazione di piccoli lotti e per uso discontinuo. Questa versione è disponibile con una cabinetta di insonorizzazione opzionale [3]. Disponibile sia nella versione professional (foto sopra) sia nella versione base «GM».





Caratteristiche tecniche:

[1] Sensore chiusura coperchio; [2] Pistola di sabbiatura con ingressi aria e sabbia; [3] cabinetta insonorizzante opzionale; [4/6] Ciclone di piccole dimensioni, per recuperare e riciclare i media di sabbiatura; [5] Potente unità di aspirazione da 1,4 Kw; [7] VibroBLAST VBA-DP-025 completa di cabinetta per l'insonorizzazione del gruppo aspirazione (opzionale).




VIBROBLAST

VBA-DP

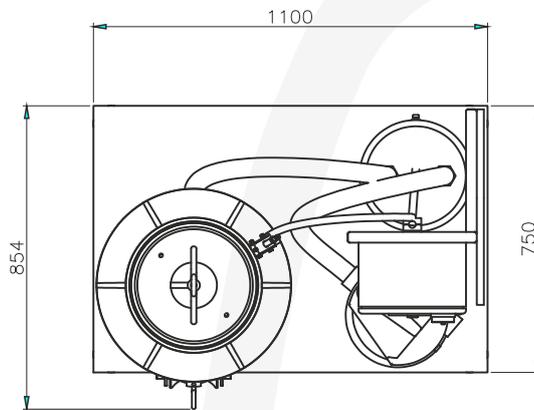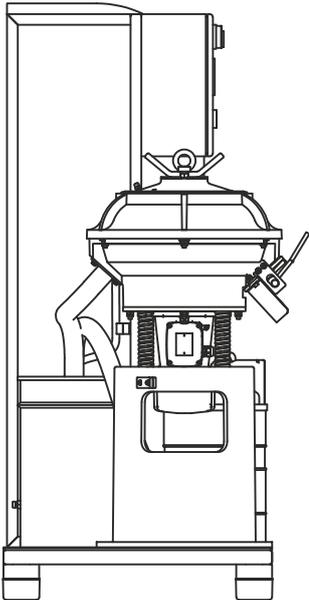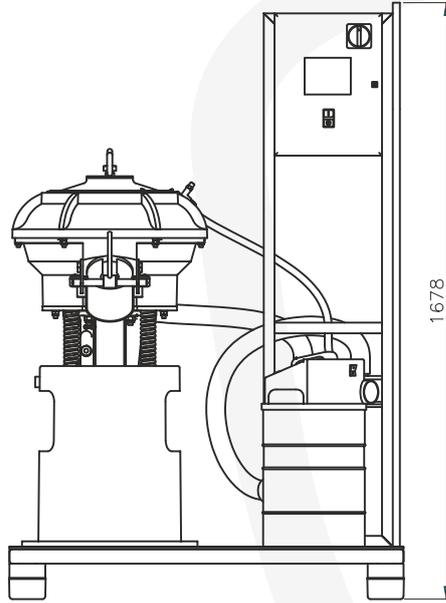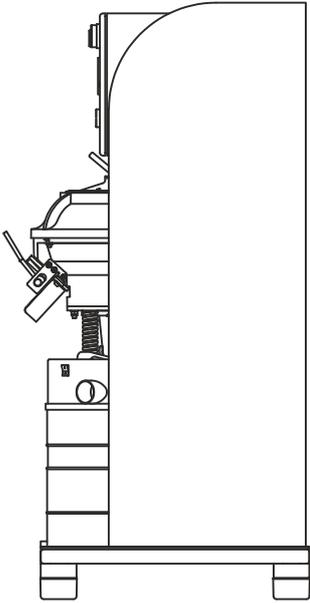


VibroBLAST AIR [DP] VBA-DP-025

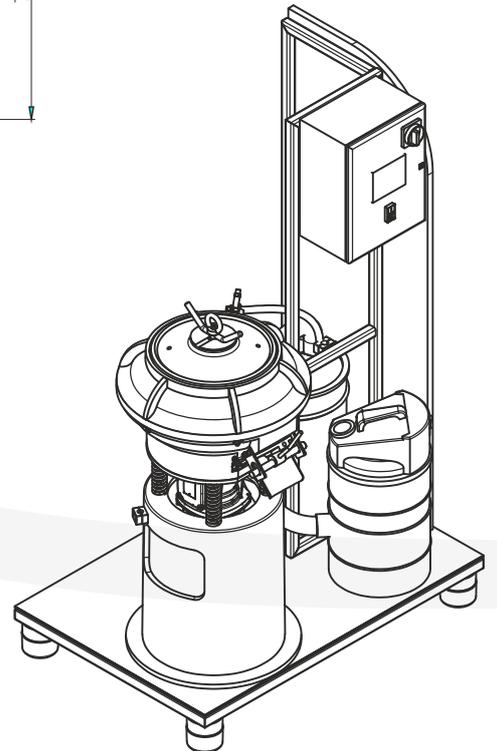

VIBROBLAST

VBA-DP

ROLL
WASCH

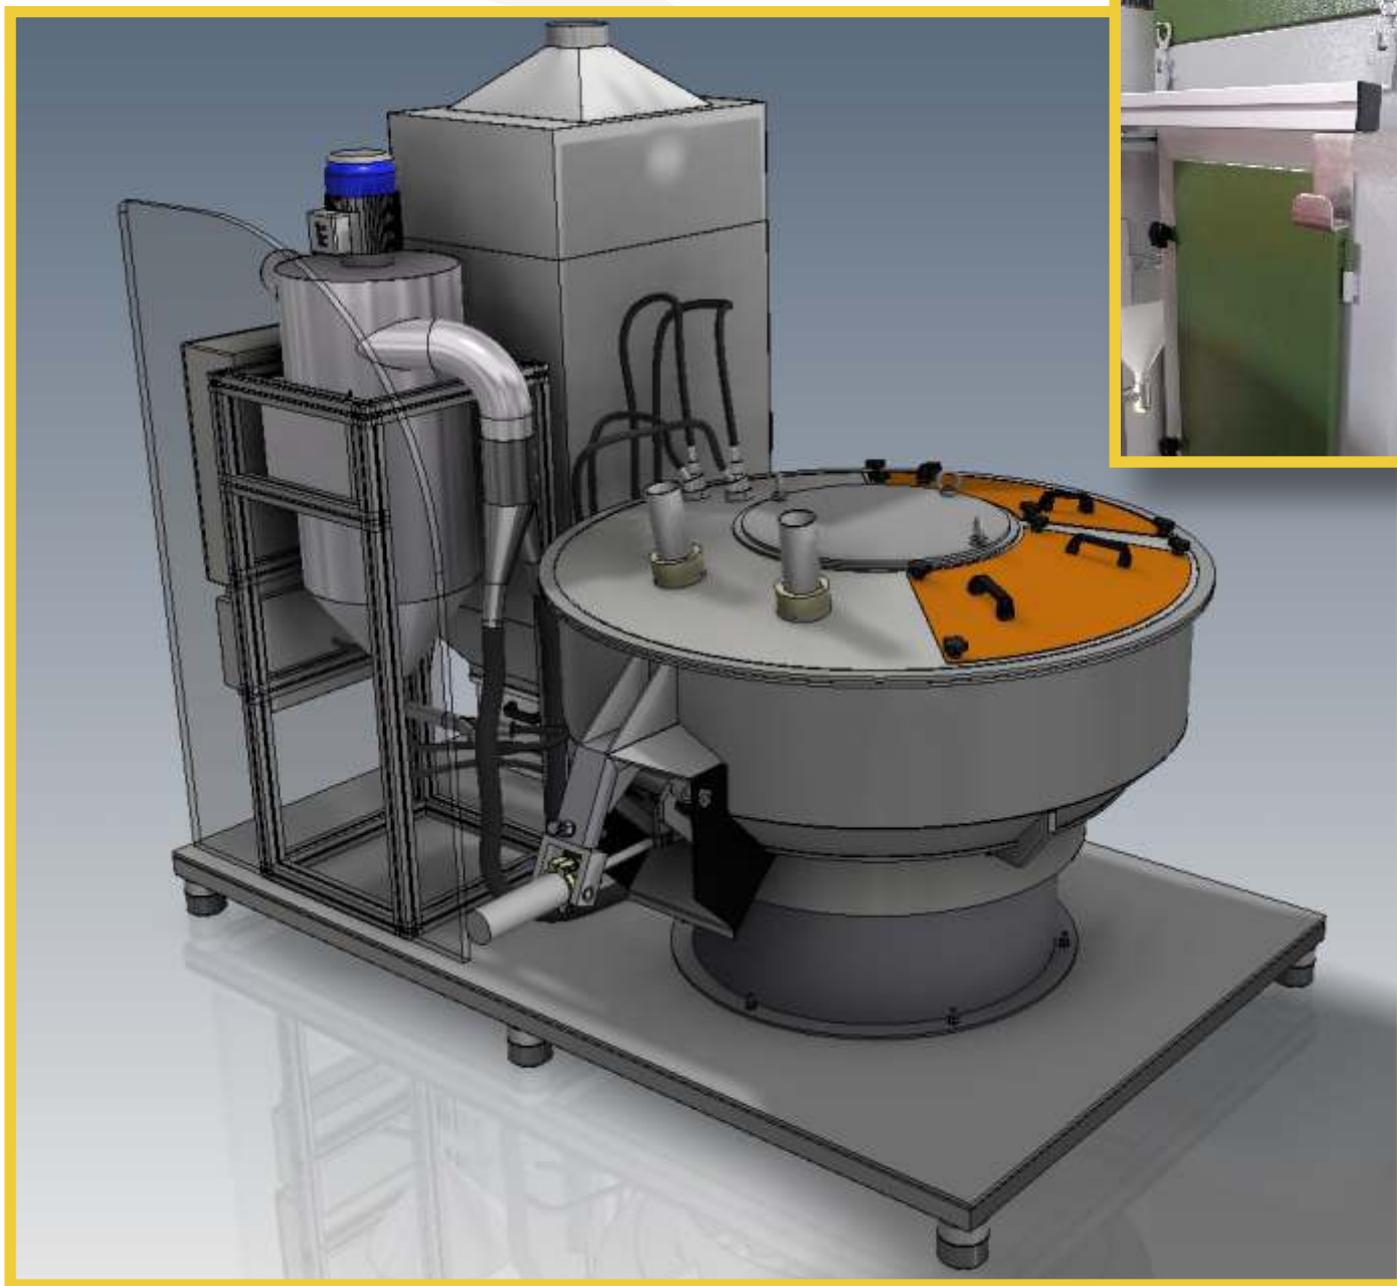

La linea VibroBLAST Air DP è composta anche da modelli di taglia medio grande, come nell'esempio, il modello:

VBA-DP-520/2-PP. Questa macchina si basa su un vibratore circolare con vasca da 520 litri di capacità in PU con coperchio in acciaio, un'unità di sabbiatura a depressione con ciclone e armadio filtro, un quadro comandi con inverter, PLC e touch screen, un filtro di scarico sabbia sul fondo vasca dell'unità vibrante; nel coperchio della macchina troviamo due (2) ugelli di sabbiatura e due snorkle di ingresso aria - i pezzi finiti possono essere scaricati dal portello pneumatico sul fondo vasca.

Il render 3D è rappresentato solo a titolo orientativo e non esaustivo del progetto, che nel corso del 2021 subirà alcuni aggiornamenti.



VIBROBLAST

VBA-DP



La linea **VibroBLAST Air DP** è progettata e realizzata per essere fornita montata su pallet tecnologico, per renderne immediata l'installazione con una semplice operazione di plug-&-play.

Basta collegare aria (6 Atmosfere) e la presa Euro alla linea predisposta, e la macchina può iniziare ad operare così come è stata programmata durante la fase di collaudo, prima di uscire di fabbrica.



Qualità costruttiva, Sicurezza ed ergonomia sono particolarmente curati.

Sotto il portello di scarico pneumatico può essere posizionato un nastro trasportatore per automatizzare la fase di fine ciclo.

Il render 3D è rappresentato solo a titolo orientativo e non esaustivo del progetto, che nel corso del 2021 subirà alcuni aggiornamenti.




VIBROBLAST

VBA-DP

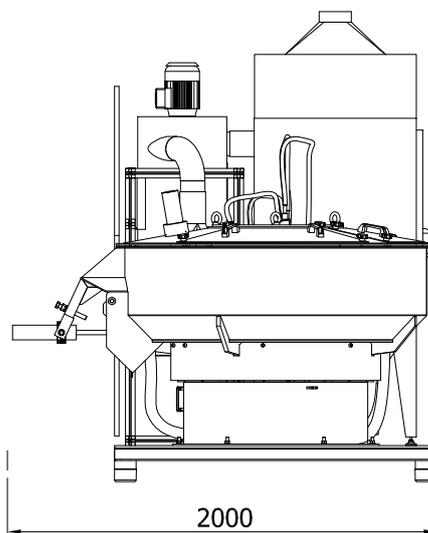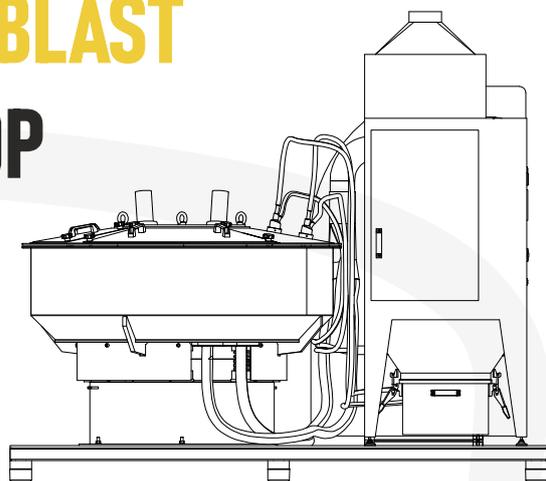

ROLL
WASCH

VibroBLAST AIR [DP] VBA-DP-520/2-PP

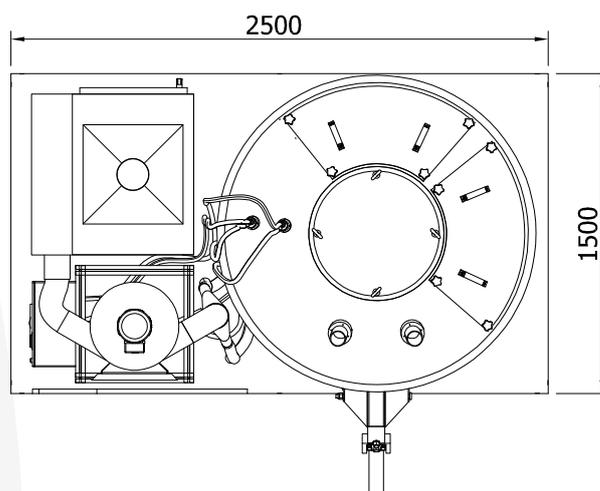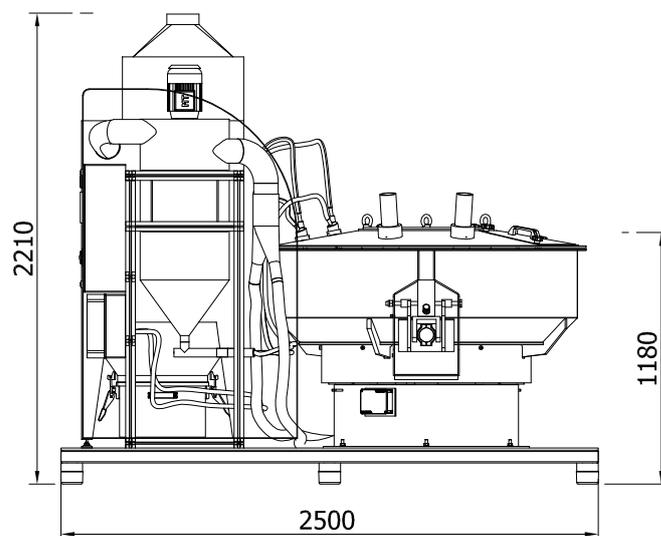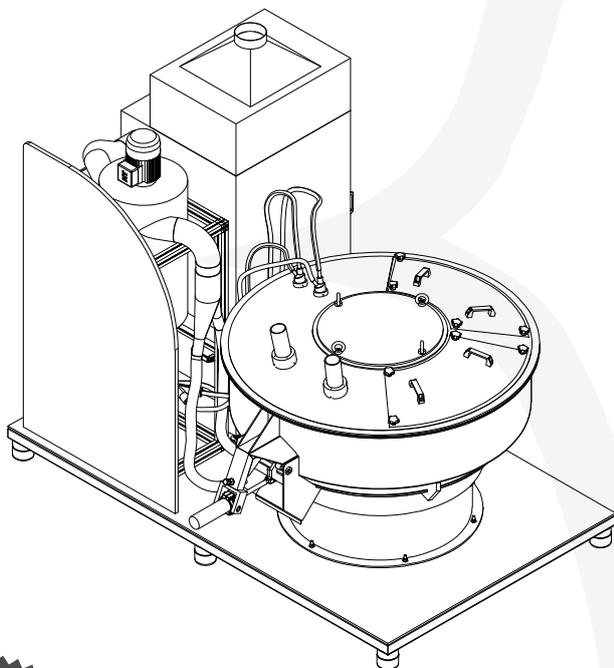


Tutti gli impianti VibroBLAST Air DP con aspiratore filtro in versione ATEX (certif. entro 2021) sono progettati per assicurare la massima ergonomia, funzionalità e sicurezza d'uso. La macchina riportata in questa pagina è relativa alla versione 20219/2020, sostituita nel 2021 con la versione -SN Side Nozzle.

La connessione in fase di allestimento impianto si limita a connettere l'aria e la corrente, mentre, riguardo al collettore di scarico superiore dell'aspiratore, sarà possibile convogliare l'aria all'esterno tramite una tubazione fissa o flessibile a cura del cliente. In alternativa e in base ai regolamenti locali, possono essere proposti dispositivi di aspirazione con filtro assoluto che non richiedono connessioni verso l'esterno.



VIBROBLAST

VBA-DP

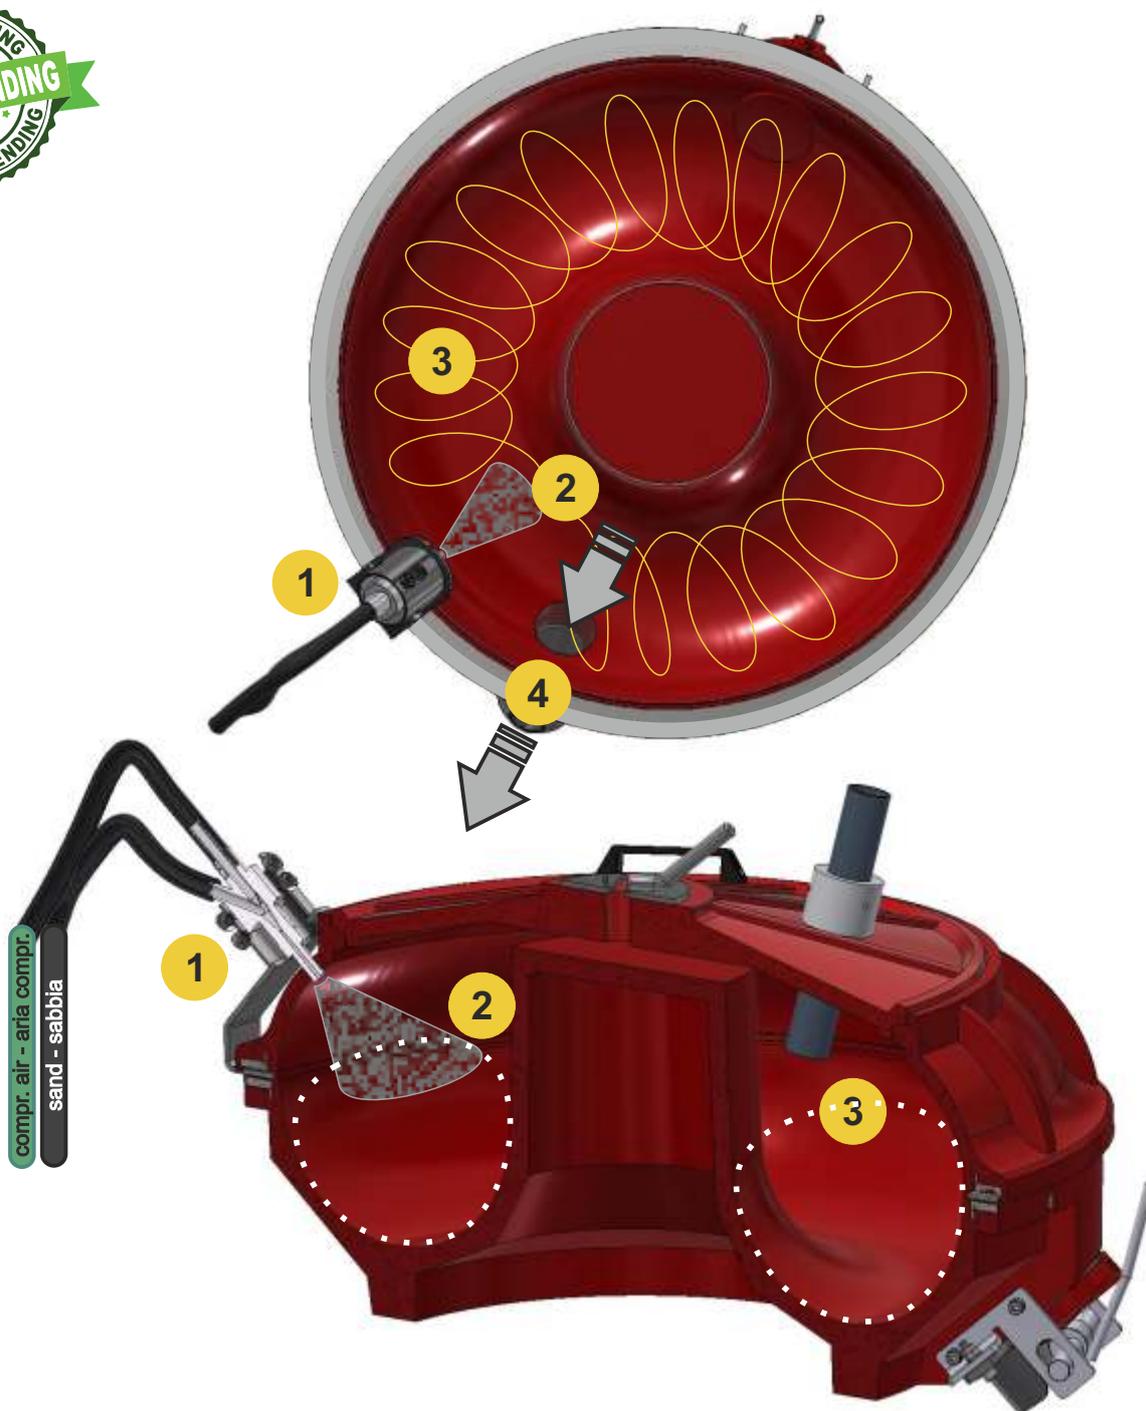

Tutti gli impianti **VibroBLAST Air DP** hanno l'ugello di sabbiatura **SN (Side Nozzle)** posto nell'area superiore della corolla, per coinvolgere dall'alto i componenti trattati, mentre ruotano tridimensionalmente, in senso orario, all'interno della vasca circolare di vibro-sabbiatura.


Nell'apice della corolla abbiamo quindi l'ugello [1] con regolazione dell'angolo di sparo [2], posto al di sopra della massa in lavorazione [3].

La graniglia di sabbiatura, prima di essere scaricata dal filtro di evacuazione [4], compie quasi 360° gradi nella vasca vibrante, coinvolgendo i pezzi sia per sparo che per vibrazione in una sorta di letto fluido di finitura.

VIBROBLAST

VBA-DP

ROLL
WASCH

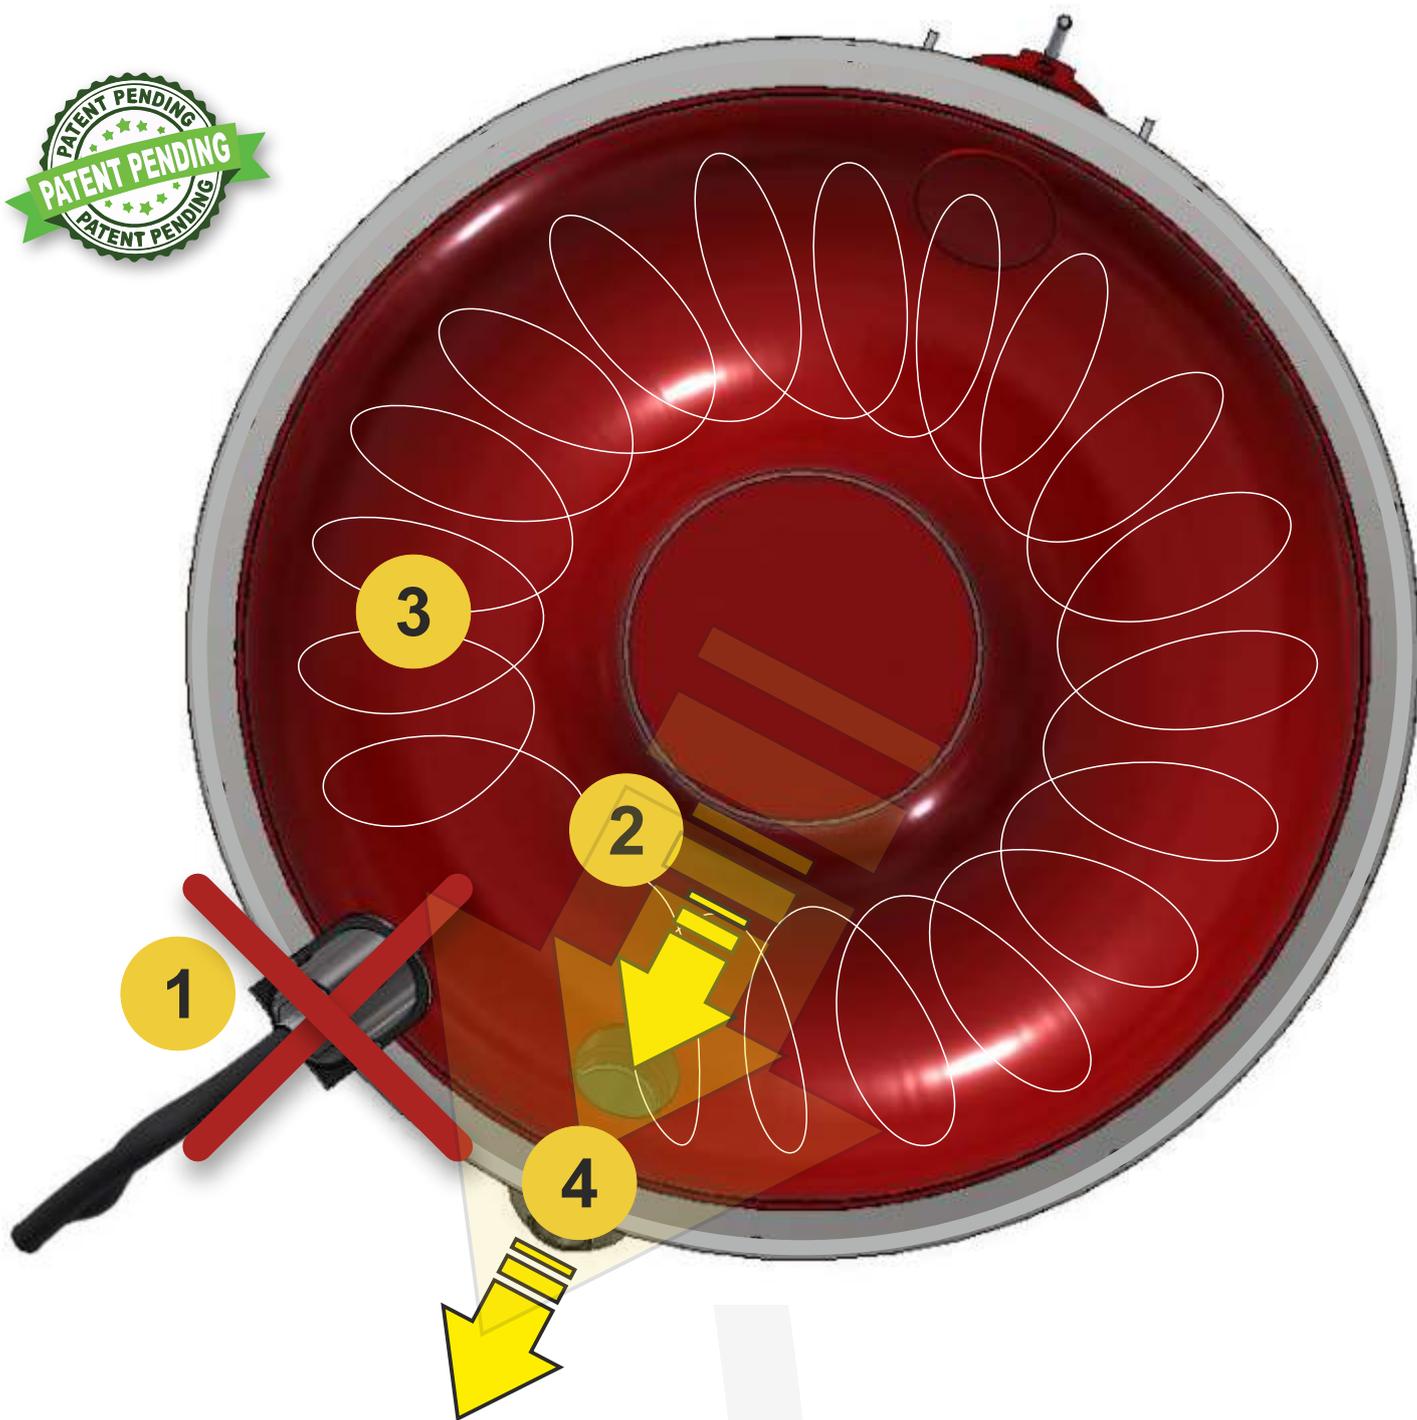

Tutti gli impianti **VibroBLAST Air DP** sono dotati di quadro comandi con interfaccia uomo-macchina (HMI) touch screen e software idoneo alla gestione di variabili di processo come i tempi e le frequenze vibratorie delle varie fasi di ciclo e molti altri parametri programmabili. Una fase tipica dei cicli di vibro-sabbatura è l'aspirazione finale. Una volta conclusa la fase di sabbatura, il getto viene arrestato mentre l'aspirazione continua per un tempo programmabile in modo da rimuovere gli abrasivi residui.




VIBROBLAST

VBA-DP



La dinamica operativa con le macchine VibroBLAST-VBA-DP - a depressione - è piuttosto semplice:
[1] A macchina ferma e coperchio aperto si effettua il carico dei pezzi (se nella vasca ci sono già presenti i media) oppure i media e i pezzi da lavorare.
[2] Una che la vasca di lavoro è carica, si può chiudere il coperchio, che è dotato di un sensore di sicurezza - senza il coperchio chiuso la sabbiatura è inibita.
[3] Con il coperchio chiuso sussistono le condizioni di sicurezza affinché macchina possa operare, per cui inizia la prima fase del processo di vibro-sabbiatura, mentre nella seconda fase resta attiva solo la vibrazione e l'aspirazione per il tempo programmato.

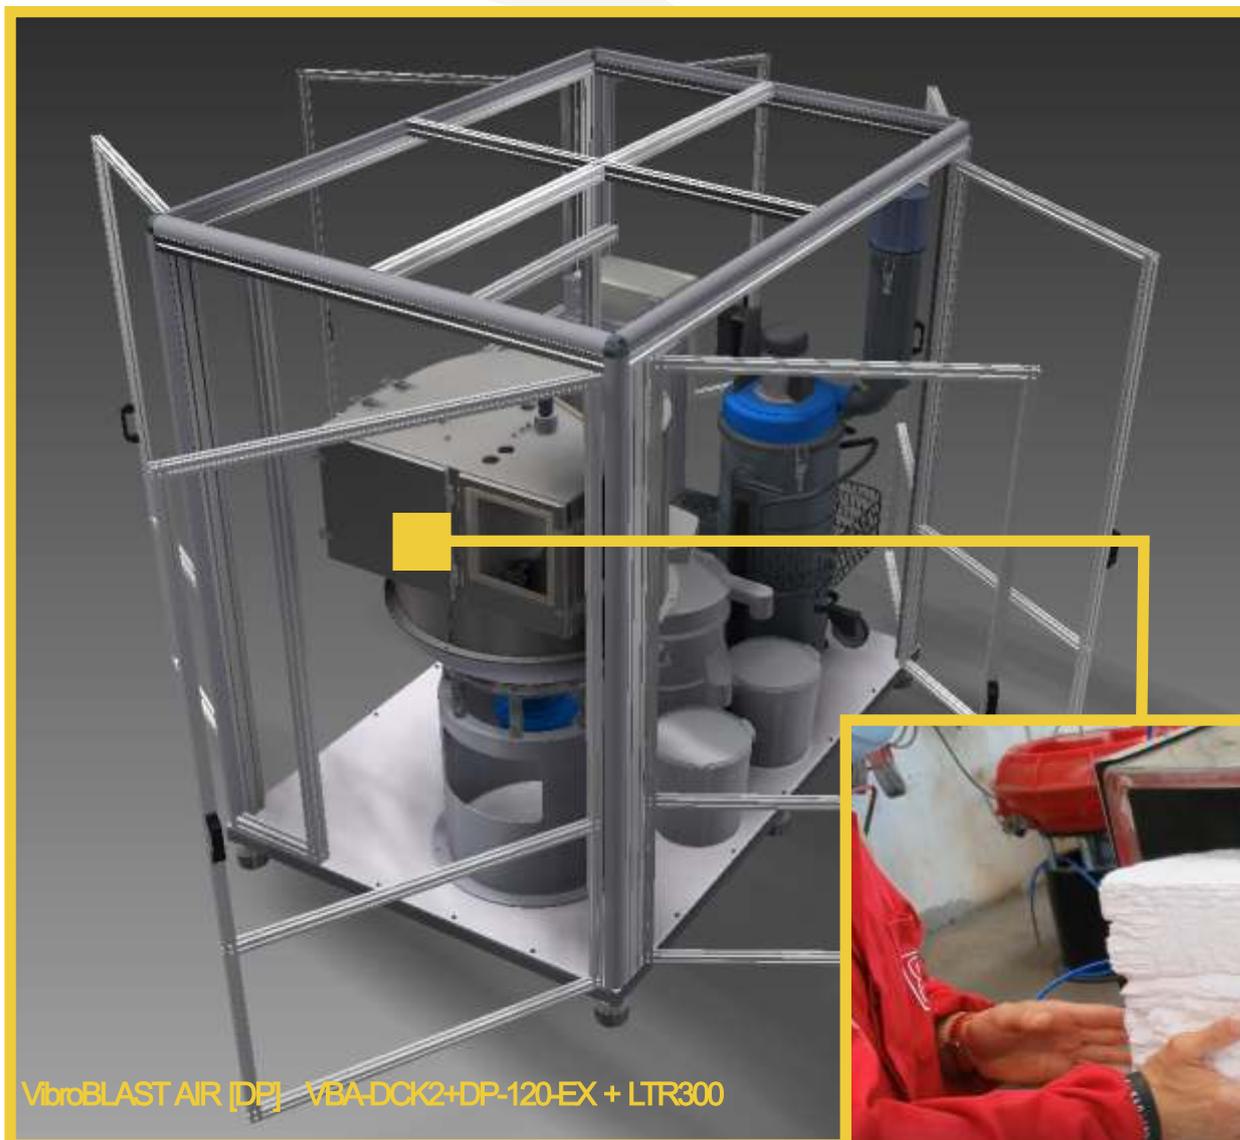

VibroBLAST AIR [DP] VBA-DCK2+DP-120-EX + LTR300



La linea di macchine VibroBLAST Air [DP] DCK, è progettata per garantire un ampio processo MULTITASKING adatto a macchine di Sinterizzazione Laser Selettiva POST-PROCESS dopo SLS. Partendo da un cake SLS prima dell'operazione di de-strutturazione o de-caking, normalmente eseguita a mano e seguita da sabbiatura manuale o a rotobarile, la nuova gamma di macchine VibroBLAST Air [DP] DCK può fornire in automatico:

1. de-strutturazione o de-caking
2. recupero polvere additiva e vibro-vagliatura automatica con possibile opzione degli ultrasuoni, per efficienza top
3. vibro-sabbiatura successiva dei componenti sinterizzati
4. se necessario, ulteriore levigatura dei componenti



VIBROBLAST

VBA-DP

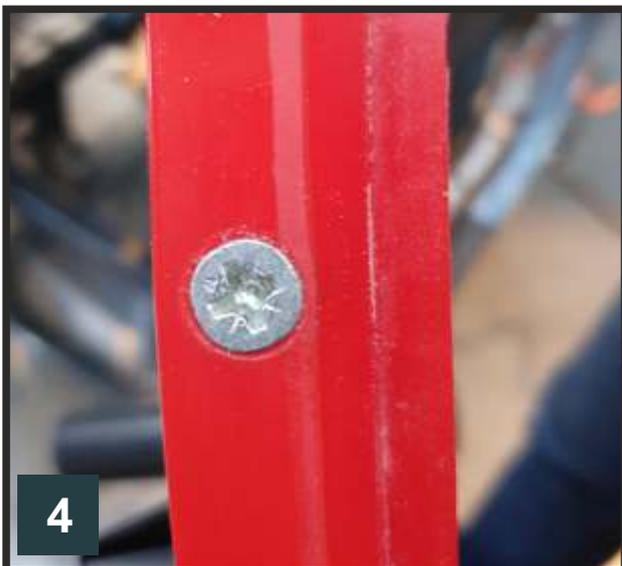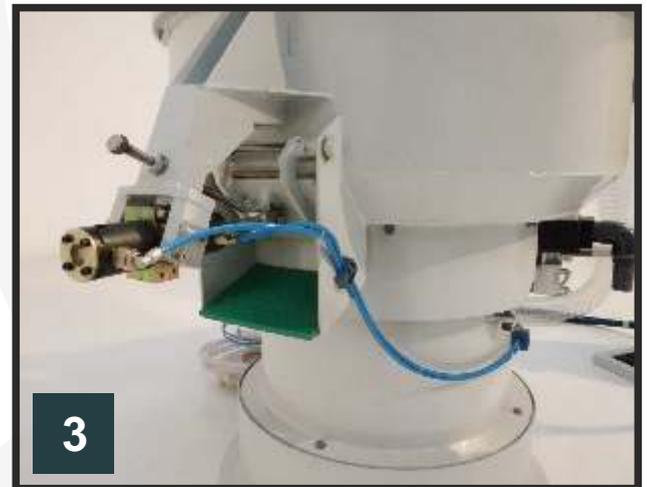

Rollwasch® informa che la scelta degli impianti VibroBLAST AIR DP non può essere casuale e deve essere guidata da un'attenta analisi del rischio. Rollwasch® offre due importanti soluzioni alternative: da un lato aspiratori VBA-...-EX costruiti con criteri assimilabili alle norme ATEX Zona 22 interna (In fase di certificazione entro il 2021) e dall'altra aspiratori filtro VBA standard con pulizia automatica. Alcuni esempi di componenti della linea VibroBLAST Air: [1] Mainboard con HMI Touch Screen Delta (Siemens su richiesta); [2] Aspiratore Filtro VBA-...-EX; [3] portello di scarico pneumatico; [4] Coperchio vasca con riscontro metallico compatibile con il sensore di chiusura del coperchio.

Modello	# / Ø PP . mm.	Macchina Vibrofinitura	Cons.Aria lt/1' (BAR)	HP Ciclone	N. Ugelli	Armadio filtro Sup. filtr. m2.	Pulizia filtro	Coperchio TOP-BLAST	Portello scar. PneuPORT	Quadro comandi
VibroBLAST AIR model	# / Ø PP . mm.	Vibr.Finishing Machine	Air cons. lt/1' (BAR)	HP cyclon	N. Nozles	Dust collector Filt.surface m2.	Filter cleaning	Cover TOP-BLAST	PneuPORT unloading port	Control board
VBA-PCCP-050-SN	Ø 98	SMR-D-50-GM	780 (6)	0,75	1	3	Autom.	OK - PU	-	TCS-PC-1
VBA-PCCP-120-SN	Ø 98	SMR-D-120-GM	780 (6)	0,75	1	3	Autom.	OK - PU	-	TCS-PC-2
VBA-PCCP-220	125x080	RWO-D-220-GM/Q	780 (6)	0,75	1	3	Autom.	OK - Metal	-	TCS-PC-2
VBA-PCCP-300	130x190	RWO-D-300-GM/Q	780 (6)	0,75	1	3	Autom.	OK - Metal	-	TCS-PC-4
VBA-PCCP-300/2	130x190	RWO-D-300-GM	1600 (6)	0,75->2,0	2	10	Autom.	OK - Metal	-	TCS-PC-4
VBA-PCCP-520	185x140	RWO-D-520-GM/Q	780 (6)	0,75	1	3	Autom.	OK - Metal	-	TCS-PC-4
VBA-PCCP-520/2	185x140	RWO-D-520-GM/Q	1600 (6)	0,75->2,0	2	10	Autom.	OK - Metal	-	TCS-PC-4
VBA-PCCP-220-PP	125x080	RWO-D-220-GM/Q-PP	780 (6)	0,75	1	3	Autom.	OK - Metal	OK	TCS-PC-2E
VBA-PCCP-280-PP	Ø 250	RSC-280-PP	780 (6)	0,75	1	3	Autom.	OK - Metal	OK	TCS-PC-3E2
VBA-PCCP-280-PP/2	Ø 250	RSC-280-PP	1600 (6)	0,75->2,0	2	3	Autom.	OK - Metal	OK	TCS-PC-3E2
VBA-PCCP-300-PP	130x190	RWO-D-300-GM-PP	780 (6)	0,75	1	3	Autom.	OK - Metal	OK	TCS-PC-4E
VBA-PCCP-300/2-PP	130x190	RWO-D-300-GM-PP	1600 (6)	0,75->2,0	2	10	Autom.	OK - Metal	OK	TCS-PC-4E
VBA-PCCP-520-PP	185x140	RWO-D-520-GM/Q-PP	780 (6)	0,75	1	3	Autom.	OK - Metal	OK	TCS-PC-4E
VBA-PCCP-520/2-PP	185x140	RWO-D-520-GM/Q-PP	1600 (6)	0,75->2,0	2	10	Autom.	OK - Metal	OK	TCS-PC-4E
Appendice sigla: -SN Final Letters: -SN	Piastra SIDE-NOZZLE SIDE-NOZZLE plate									
Appendice sigla: -SM Final letters: -SM	Quadro comandi generale SIEMENS al posto del Quadro comandi standard (Delta) Mainboard SIEMENS instead of standard Mainboard (Delta)									
Appendice sigla: -EX Final letters: -EX	Il filtro aspiratore standard (idoneo per polveri non esplosive) viene sostituito con filtro Zona Atex int. 20 (con diverse caratteristiche filtranti); The basic vacuum filter (suitable for non-conductive and non-explosive powders) is replaced by filter Atex Int. Zone 20 (with different filtering characteristics);									
Attenzione! Warning!	Il filtro aspiratore per depolverizzazione e recupero polveri, singolo o centralizzato e linea relativa È ESCLUSO (vedi catalogo 3D Print) ; The aspirator filter for the de-powdering and powder recovery, single or centralized and relative line IS EXCLUDED (see 3D Print brochure) ;									



Le macchine versione PCCP sono progettate per offrire un grado elevato di prevenzione della contaminazione, grazie alla tecnologia Preventive Contamination Clinic Process (Patent pending - I) che prevede l'utilizzo sia di una graniglia di sabbatura che di un eventuale media di vibrofinitura, entrambi dello stesso materiale del manufatto additivo.

Il programma Rollwasch® di impianti VibroBLAST - Air DP-PCCP (Patent pending - I) è stato studiato specificamente per poter operare con tecnologia Preventive Contamination Clinic Process: A. recupero della gran parte delle polveri o de-polverizzazione; B. sabbatura con l'utilizzo dello stesso tipo di polveri additive o dello stesso materiale per evitare inquinamenti con sostanze estranee; C. nel caso di impiego di media di vibrofinitura, viene concessa la licenza di fabbricazione in 3D di un'ampia libreria di forme e misure, per auto-produrre i media con lo stesso materiale additivo per evitare inquinamenti con sostanze estranee.

Questa serie di macchine VibroBLAST AIR [PCCP] per l'ADDITIVE MANUFACTURING è progettata pensando anche al recupero di polveri o de-polverizzazione lasciando la massima libertà di scelta del sistema di aspirazione, che può essere fornito come optional su richiesta. L'apposito catalogo raffigurato qui a lato offre una gamma di impianti di aspirazione dedicati o centralizzati in grado di soddisfare le più disparate esigenze.



VIA SAN CARLO, 21
20847 ALBIATE (MB) - ITALIA



TEL. +39 0362 930334
FAX. +39 0362 931440
E-MAIL INFO@ROLLWASCH.IT



WWW.ROLLWASCH.COM
PERFECT SURFACES SINCE 1950

OUR EXPERIENCE, YOUR RESULTS

